


# TE-D01a

トゥルーワイヤレスイヤホン  
ユーザーマニュアル




AVIOT

取説: v1.01



このたびは弊社のトゥルーワイヤレスイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、こちらのマニュアルをお読みください。

## 1 各部の名称

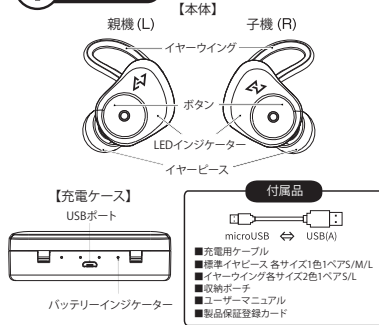

-1-

## 2 電源ON/電源OFF

- 電源オン: 親機・子機のそれぞれのボタンを約3秒間長押しすると、電源が入ります。(LEDが点灯し、「電源オン」の音声アナウンスが流れます)
- 電源オフ: 親機・子機のどちらかのボタンを約4秒間長押しすると、親機・子機どちらも電源が切れます。(LEDが点灯し、「電源オフ」の音声アナウンスが流れます)

## 3 充電

充電ケース背面のUSBポートに付属の充電ケーブルのmicroUSBコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電アダプタなどに接続した後、ケースに本機を装着してカバーを閉じると充電が始まります。  
※カバーは、カチッと音がするまで開けてください。



カバーを閉じる際にイヤウイングを挟まないようご注意ください。

-2-

## 4 ペアリング

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。初回ペアリング以降は、次回から電源をオンにするだけで自動的に接続されます。

- ①接続する機器のBluetooth機能をオンにします。
- ②本機の電源がオフの状態でも親機(L)のボタンをLEDインジケータが2色交互に点滅するまで約7秒間押し続けます。
- ③接続する機器の画面に本機「TE-D01a」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

-3-

## 5 充電ケースの機能について

●内蔵バッテリーを充電する  
充電ケース背面のUSBポートに付属の充電ケーブルのmicroUSBコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電アダプタなどに接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が始まります。  
充電中はバッテリーインジケータが点滅します。フル充電時にはLEDが4個点灯します。電池残量に応じてLEDの点灯数が変わります。(下記参照)

LED	電池残量
● ● ● ●	1~25%
○ ● ● ●	25~50%
○ ○ ● ●	50~75%
○ ○ ○ ●	75~100%

-4-

## ●本体の充電をする

充電ケースに本体をセットしてカバーを閉じると充電が始まります。

本体の電源がオンの状態で、充電ケースに本体を装着してカバーを閉じると本体の電源はオフになります。また、充電ケースのカバーを開くと、本体の電源は自動的にオンになります。

※イヤホン充電時に充電ケースのバッテリー容量がなくなった際、イヤホンが自動的にスマホに接続されますが、これは故障ではありません。できるだけ充電ケースへの充電をお願いします。

## 6 操作方法一覧

		親機 (L)	子機 (R)
電源	電源オン	L・Rそれぞれを長押し	
	電源オフ	L・Rどちらかを長押し	
音楽	再生	1回押し	—
	停止	1回押し	—
	次の曲へ	2回押し	—
通話	着信受話	着信時に1回押し	—
	通話終了	通話中に1回押し	—
	着信拒否	着信時に2秒長押し	—
音量	音量上げる	—	2回押し
	音量下げる	—	1回押し
ペアリング	ペアリングモード	(電源OFFから) 7秒長押し	—
音声コマンド	起動する	1秒長押しして離す	—

※接続する機器によっては、機能しない場合があります。

-6-

## 7 LED表示一覧

	親機 (L)	子機 (R)
電源オン	1秒点灯	—
	未接続待機中	5秒ごとに2回点滅
	接続中	7秒ごとに1回点灯
電源オフ	1秒点灯	
電話ダイヤル中	3秒毎ごとに2回点滅	7秒ごとに1回点灯
電話着信中	3秒毎ごとに2回点滅	7秒ごとに1回点灯
通話中	7秒毎ごとに1回点灯	7秒ごとに1回点灯
ペアリングモード	2色交互に点灯	7秒ごとに1回点灯

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。

-7-

## 8 仕様

- 製品番号: TE-D01a
- Bluetooth version: 5.0
- 搭載SoC: Qualcomm社製QCC3001
- 対応コーデック: AAC,SBC
- 対応プロファイル: A2DP,HFP,HSP,AVRCP
- 日本語音声ガイドダンス
- 防水規格: IPX4
- マイク: CVC8.0ノイズキャンセリング
- 通話時間: 最大5.5時間
- 再生時間: 最大4.5時間
- 最大総再生時間: 約16時間
- ※充電ケースを使用した場合
- 充電時間: 1.5~2時間
- 充電ポート: MicroUSB
- Bluetoothマルチペアリング 8デバイス

-8-

## 無料保証規定

本製品の品質保証は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、当社が無償交換を行わせていただきます。お問い合わせの際は、ご購入店、ご購入年月日をお確かめいただき、購入店のレシートや納品書などご購入を証明する書類をご用意の上、お問い合わせください。

1. 保障期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用いたします。(This warranty is valid only in japan.)

2. 次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。

- 弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない場合。
- 販売店のレシートや納品書などご購入を証明する書類が無い場合。
- 誤用 (過大入力での破損、焼損を含む)、落下、衝撃等不注意の事故、保存上の不備によって故障が生じた場合。
- 当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったもの。
- 消耗品に関するもの。

-9-

- 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
- 本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。(購入後発生したもの)
- 規格以外の電源及び電圧で使用された場合。

3. 当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたしかねます。

### 《免責事項》

取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに関しましては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有効です。

-10-

4. 修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。予めご了承ください。
5. 万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただきます。予めご了承ください。

-11-