


TE-D01d

トゥルーワイヤレスイヤホン
ユーザー マニュアル



AVIOT

取説: v1.03

ます。充電中はバッテリーインジケーターが点滅します。

LED	電池残量
● ● ●	1~25%
○ ● ●	25~50%
○ ○ ●	50~75%
○ ○ ○ ●	75~100%

●本体の充電をする

充電ケースに本体をセットしてケースを閉めると充電が始まります。

※本体の電源がオンの状態で、充電ケースに本体をセットしてもイヤホンの電源は自動でオフになります。

イヤホンは満充電になった際に自動的に電源がオフになります。また充電ケースから本体を取り出すと、電源は自動的にオンになります。

※本体充電時に充電ケースのバッテリー容量がなくなつた際、本体が自動的にデバイス機器に接続される場合がございますが、これは故障ではありません。充電ケースへのこまめな充電をお願い致します。

-5-

f. 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。

g. 本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。

(購入後発生したもの)

h. 規格以外の電源及び電圧で使用された場合。

3. 当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたしかねます。


《免責事項》

取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害、防水規格を超える水没等を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有効です。

-10-

このたびは弊社のトゥルーワイヤレスイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、こちらのマニュアルをお読みください。

1 各部の名称

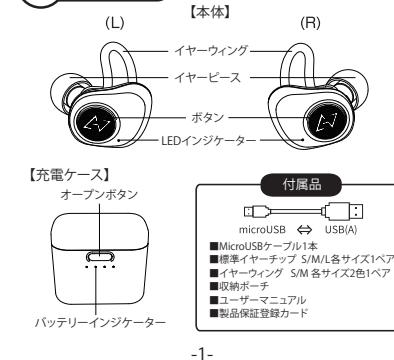

-1-

6 操作方法一覧

	L	R
電源	電源オン	それぞれを1回押す
	電源オフ	左右両方を4秒間長押しして指を離す
音楽	再生	1回押す
	停止	1回押す
通話	曲送り	—
	曲戻し	2回連続押す
音量	着信受話	着信時に1回押す
	通話終了	通話中に1回押す
	着信拒否	着信時に1秒間長押しして指を離す
ペアリング	音量上げる	3回連続で押す
	音量下げる	2回連続で押す
音声コマンド	ペアリングモード	2回連続で押す
	Siri・Google	起動する 約2秒間長押しして指を離す

-6-

4. 修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。予めご了承ください。

5. 万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただきます。予めご了承ください。

Tuned in JAPAN assembled in China

-11-

2 電源ON/電源OFF

●電源オン：充電ケースから左右それぞれの本体を取り出します。充電ケースがお近くにない場合は、本体が電源オフの状態から左右それぞれのボタンを1回押します。

(LEDインジケーターが白色に点灯し、「電源オン」の音声が聞こえます。)

●電源オフ：左右両方のボタンを約4秒間(2回連続したビープ音が聞こえるまで)長押しして指を離します。(LEDインジケーターがオレンジに点灯し、「電源オフ」の音声が聞こえます。)

3 充電

充電ケースのUSBポートに付属の充電用ケーブルのmicroUSBコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電アダプタなどに接続した後、ケースに本機を装着してケースを閉じると充電が始まります。

-2-

7 LED表示一覧

	親機	子機
電源オン	1秒白色が点灯	
電源オフ	1秒オレンジが点灯	
未接続待機中	5秒ごとに白色が2回点滅	
電話ダイヤル中	3秒ごとに白色が1回点滅	
電話着信中	白色が1秒ごとに2回点滅	5秒ごとに白色が2回点滅
通話中	白色が3秒ごとに1回点灯	5秒ごとに白色が2回点滅
ペアリングモード	オレンジと白色が交互に点滅	5秒ごとに白色が2回点滅
充電中	オレンジ色が点灯	
満充電		消灯

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。

-7-

4 ペアリング

(例) L側からペアリングする場合、お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。

初回ペアリング以降は、ケースからイヤホン本体を取り出しだけで自動接続されます。

①充電ケースから左右両方のイヤホンを取り出し電源をONにします。

②接続する機器のBluetooth機能をONにします。

③L側のボタンを、素早く2回プッシュします。(LEDインジケーターがオレンジと白色に点滅し「ペアリングしています」の音声が聞こえます。)

④接続する機器の画面に本機「TE-D01d_L」が表示されたら選択します。

⑤接続する機器の画面に「TE-D01d_L 接続済み」の表示ができます。その後、接続する機器の画面に「Bluetoothペアリングの要求」のポップアップが表示されますので、「ペアリング」を選択します。

⑥接続する機器の画面に、下記のように表示されまし

たら左右のペアリングは完了です。

TE-D01d_L 接続済み
TE-D01d_R 未接続*

*使用機器やOSのバージョンによっては、子機側に記載していない点滅や音声が流れた場合には、以下の操作でリセットをお試しください。

リセット操作について

ペアリングが出来ない場合や、本マニュアルに記載していない点滅や音声が流れた場合には、以下の操作でリセットをお試しください。

リセット操作手順

①接続した機器のBluetoothの設定を削除します。

②充電ケースに両方のイヤホンをセットします。

③イヤホン両側のボタンを、充電ケースにセットした状態のまま同時にゆっくり10秒間押し続けて指を離します。

5 充電ケースの機能について

内蔵バッテリーを充電する

接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が開始され

-4-

無料保証規定

本製品の品質保証は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、当社が無償交換を行っていただきます。お問い合わせの際は、ご購入店、ご購入年月日をお確かめいただき、購入店のレシートや納品書などを購入を証明する書類を用意の上、お問い合わせください。

1. 保証期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用いたします。(This warranty is valid only in Japan.)

2. 次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。

a.弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない場合。

b.販売店のレシートや納品書などを購入を証明する書類が無い場合。

c.誤用(過大入力での破損、焼損を含む)、落下、衝撃等不注意の事故、保存上の不備によって故障が生じた場合。

d.当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったもの。

e.消耗品に関するもの。

-9-

-8-

8 仕様

- 製品型番 : TE-D01d
- ドライバー : φ6mmダイナミック型
- 感度: 91dB±3dB
- インピーダンス: 16Ω
- 最大入力: 5mW
- 搭載SoC: Qualcomm社製QCC3026
- マイク:cVc8.0/イズキャンセリング
- 防水規格: IPX4
- バッテリー容量: イヤホン片耳50mAh/ケース1800mAh
- 通話時間: 最大4時間
- 再生時間: 最大9時間
- 充電時間: 約2時間
- 対応コーデック: AAC,SBC,aptX
- 対応プロファイル: A2DP,HFP,HSP,AVRCP
- 充電ポート: MicroUSB
- Bluetooth version: 5.0
- Bluetoothマルチペアリング 3デバイス
- 日本語音声ガイダンス

-7-

-8-

-9-