


TE-D01b




トゥルーワイヤレスイヤホン ユーザーマニュアル



取説: v1.02

このたびは弊社のトゥルーワイヤレスイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、こちらのマニュアルをお読みください。

1 各部の名称

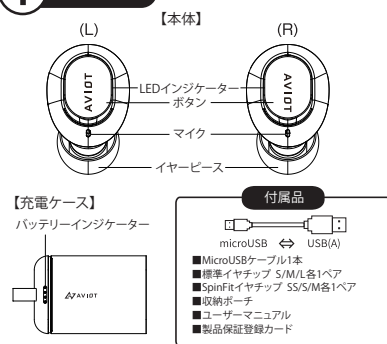

-1-

2 電源ON/電源OFF

- 電源オン: 充電ケースから左右それぞれの本体を取り出します。充電ケースがお近くでない場合は、本体が電源オフの状態から左右どちらかのボタンを1回押します。(LEDインジケータが白色に点灯し、「Power on」の音声がかかります。)
- 電源オフ: 左右それぞれの本体を充電ケースにしまいます。充電ケースがお近くでない場合は、本体が電源オンの状態から左右両方のボタンを約3秒間(2回連続したピープ音が聞こえるまで)長押しして指を離します。(LEDインジケータがオレンジに点灯し、「Power off」の音声がかかります。)

3 充電

充電ケースのUSBポートに付属の充電用ケーブルのmicroUSBコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電アダプタなどに接続した後、ケースに本機を装着してケースを閉じると充電が始まります。

-2-

4 ペアリング

- (例) L側からペアリングする場合
お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。初回ペアリング以降は、次回からケースから本体を取り出すだけで自動接続されます。
- ① 充電ケースから左右両方のイヤホンを取り出し電源をONにします。
 - ② 接続する機器のBluetooth機能をオンにします。
 - ③ L側のボタンを、約6秒間(3回連続したピープ音が聞こえるまで)長押しして指を離します。(LEDインジケータがオレンジと白色に点滅し「Pairing」の音声がかかります。)
 - ④ 接続する機器の画面に本機「TE-D01b_L」が表示されたら選択します。
 - ⑤ 接続する機器の画面に「TE-D01b_L 接続済み」の表示がでます。その後、接続する機器の画面に『Bluetoothペアリングの要求』のポップアップが表示されますので、「ペアリング」を選択します。
 - ⑥ 接続する機器の画面に、下記のように表示されま

-3-

たら左右のペアリングは完了です。

TE-D01b_L	接続済み
TE-D01b_R	未接続

5 充電ケースの機能について

●内蔵バッテリーを充電する
接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が開始されます。充電中はバッテリーインジケータが点滅します。(下記参照)

LED	電池残量
● ● ● ● ●	1~25%
○ ● ● ● ●	25~50%
○ ○ ● ● ●	50~75%
○ ○ ○ ● ●	75~100%

-4-

●本体の充電をする

充電ケースに本体をセットしてケースを閉めると充電が始まります。

本体の電源がオンの状態で、充電ケースに本体を装着してケースを閉じると本体の電源はオフになります。また充電ケースから本体を取り出すと、電源は自動的にオンになります。

※**本体充電時に充電ケースのバッテリー容量がなくなった際、本体が自動的にデバイス機器に接続される場合がございますが、これは故障ではありません。**できるだけ充電ケースへの充電をお願いいたします。

-5-

6 操作方法一覧

	親機	子機
電源	電源オン	どちらかを1回押す
	電源オフ	左右両方を3秒間長押しして指を離す
音楽	再生	1回押す
	停止	1回押す
	次の曲へ	1秒間長押しして指を離す
通話	着信受話	着信時に1回押す
	通話終了	通話中に1回押す
	着信拒否	着信時に2秒間長押しして指を離す
ペアリング	ペアリングモード	約6秒間長押しして指を離す

※接続する機器によっては、機能しない場合があります。

-6-

7 LED表示一覧

	親機	子機
電源オン	1秒白色が点灯	—
電源オフ	1秒オレンジが点灯	—
未接続待機中	5秒ごとに白色が2回点滅	—
電話ダイヤル中	5秒ごとに白色が2回点滅	—
電話着信中	白色が1秒ごとに2回点滅	5秒ごとに白色が2回点滅
通話中	白色が3秒ごとに1回点灯	5秒ごとに白色が2回点滅
ペアリングモード	オレンジと白色が交互に点滅	5秒ごとに白色が2回点滅
充電中	オレンジ色が点灯	
満充電	消灯	

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。

-7-

8 仕様

- 製品番号: TE-D01b
- ドライバー: φ6mmダイナミック型
- 感度: 91dB±3dB
- インピーダンス: 16Ω
- 最大入力: 5mW
- 再生周波数帯域: 20Hz - 20,000Hz
- 内蔵マイク周波数特性: 20Hz - 20,000Hz
- 内蔵マイク感度: -42dB/±3dB
- マイク機能: CVC8.0ノイズキャンセリング付き
- バッテリー容量: イヤホン片耳45mAh/ケース800mAh
- 再生時間: 最大9時間
- 充電時間: 1.5~2時間
- 搭載SoC: Qualcomm社製QCC3026
- 通信方式: Bluetooth ver.5.0
- 接続方式: TWS, TWS Plus
- 対応Bluetoothコーデック: SBC, AAC, aptX
- 対応Bluetoothプロファイル: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Bluetoothマルチペアリング: 8デバイス
- 防水性能: IPX7
- 重量: イヤホン本体片側約4.5g ケース約85.5g

-8-

無料保証規定

本製品の品質保証は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、当社が無償交換を行わせていただきます。お問い合わせの際は、ご購入店、ご購入年月日をお確かめいただき、購入店のレシートや納品書などご購入を証明する書類をご用意の上、お問い合わせください。

1. 保障期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用いたします。(This warranty is valid only in Japan.)

2. 次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。

- 弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない場合。
- 販売店のレシートや納品書などご購入を証明する書類が無い場合。
- 誤用(過大入力での破損、焼損を含む)、落下、衝撃等不注意の事故、保存上の不備によって故障が生じた場合。
- 当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったもの。
- 消耗品に関するもの。

-9-

- 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
- 本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。(購入後発生したもの)
- 規格以外の電源及び電圧で使用された場合。

3. 当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたしかねます。
《免責事項》

取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに関しましては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有効です。

-10-

- 修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。予めご了承ください。
- 万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただきます。予めご了承ください。

Tuned in JAPAN assembled in China

-11-