


TE-D01e

トゥルーワイヤレスイヤホン
ユーザーマニュアル



AVIOT

取説:v1.02

●本体の充電をする

充電ケースに本体をセットしてケースを閉めると充電が始まります。
 ※本体の電源がオンの状態で、充電ケースに本体をセットしてもイヤホンの電源は自動でオフになります。
 イヤホンは満充電になった際に自動的に電源がオフになります。また充電ケースから本体を取り出すと、電源は自動的にオンになります。
 ※本体充電時に充電ケースのバッテリー容量がなくなつた際、本体が自動的にデバイス機器に接続される場合がございますが、これは故障ではありません。充電ケースへの細めな充電をお願い致します。



カバーを開じる際に、
イヤーチップを挟まないようご注意ください。

-5-

- f.故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
- g.本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。(購入後発生したもの)
- h.規格以外の電源及び電圧で使用された場合。


3.当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたしかねます。

《免責事項》

取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有効です。

このたびは弊社のトゥルーワイヤレスイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、こちらのマニュアルをお読みください。

① 各部の名称

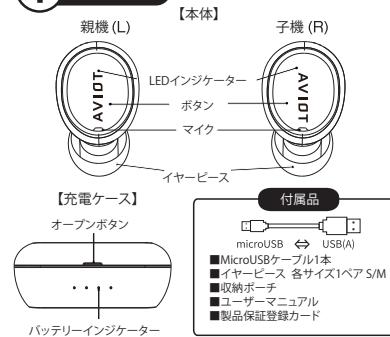

-1-

② 電源ON/電源OFF

●電源オン：充電ケースから左右それぞれの本体を取り出します。充電ケースがお近くにない場合は、本体が電源オフの状態から左右それぞれのボタンを1回押します。(LEDインジケーターが白色に点灯し、「電源オン」の音声が聞こえます。)

●電源オフ：左右両方のボタンを約4秒間(2回連続したビープ音が聞こえるまで)長押しして指を離します。(LEDインジケーターがオレンジに点灯し、「電源オフ」の音声が聞こえます。)

③ 充電

充電ケースのUSBポートに付属の充電用ケーブルのmicroUSBコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電アダプタなどに接続した後、ケースに本機を装着してケースを閉じると充電が始まります。

-2-

④

(例)L側からペアリングする場合
お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行なう必要があります。初回ペアリング以降は、次回からケースから本体を取り出しだけで自動接続されます。

①充電ケースから左右両方のイヤホンを取り出し電源をONにします。

②接続する機器のBluetooth機能をONにします。

③L側のボタンを、約6秒間(3回連続したビープ音が聞こえるまで)長押しして指を離します。(LEDインジケーターがオレンジと白色に点滅し「ペアリングしている」との音声が聞こえます。)

④接続する機器の画面に本機「TE-D01e_L」が表示されたら選択します。

⑤接続する機器の画面に「TE-D01e_L 接続済み」の表示ができます。その後、接続する機器の画面に『Bluetoothペアリングの要求』のポップアップが表示されますので、「ペアリング」を選択します。

-3-

⑥ 操作方法一覧

	L	R
電源	電源オン それぞれを1回押す	電源オフ 左右両方を4秒間長押しして指を離す
音楽	再生 1回押す	停止 1回押す
	曲送り —	2回連続押す
	曲戻し —	3回連続押す
通話	着信受話 着信時に1回押す	着信拒否 着信時に1秒間長押しして指を離す
	通話終了 通話中に1回押す	
音量	音量上げる 3回連続で押す	音量下げる 2回連続で押す
ペアリング	ペアリングモード —	起動する —
音声コマンド	Siri・Google	約6秒間長押しして指を離す 約2秒間長押しして指を離す

-6-

- 4.修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。予めご了承ください。
- 5.万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただきます。予めご了承ください。

⑦ LED表示一覧

	親機	子機
電源	電源オン 1秒白色が点灯	電源オフ 1秒オレンジが点灯
	未接続待機中 5秒ごとに白色が2回点滅	
	電話ダイヤル中 3秒ごとに白色が1回点滅	
	電話着信中 白色が1秒ごとに2回点滅	5秒ごとに白色が2回点滅
	通話中 白色が3秒ごとに1回点灯	5秒ごとに白色が2回点滅
	ペアリングモード オレンジと白色が交互に点滅	5秒ごとに白色が2回点滅
充電中		オレンジ色が点灯
満充電		消灯

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。

-7-

⑧ 仕様

- 製品型番：TE-D01e
- ドライバー： $\phi 6\text{mm}$ ダイナミック型
- 感度：91dB $\pm 3\text{db}$
- インピーダンス：16Ω
- 最大入力：5mW
- 搭載SoC：Qualcomm社製QCC3020
- 対応コーデック：AAC, SBC, aptX
- 対応プロファイル：A2DP, HFP, HSP, AVRCP
- マイク：CVC8.0/ノイズキャンセリング
- バッテリー容量：イヤホン片耳50mAh/ケース300mAh
- 通話時間：最大約4時間
- 再生時間：最大約7時間
- 最大総再生時間：最大約21時間
- ※充電ケースを使用した場合
- 充電時間：約2時間
- 充電ポート：MicroUSB
- 防水規格：IPX4
- Bluetooth version：5.0
- Bluetoothマルチペアリング 3デバイス
- 日本語音声ガイド

-8-

無料保証規定

本製品の品質保証は、通常のお取扱いにより発した自然故障に対し、当社が無償交換を行なうことを保証します。お問い合わせの際は、ご購入店、ご購入年月日をお確かめいただき、購入店のレシートや納品書などを購入を証明する書類をご用意の上、お問い合わせください。

1. 保証期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用いたします。(This warranty is valid only in Japan.)

2. 次の場合は原則として保証が適用されませんので注意ください。

a.弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない場合。

b.販売店のレシートや納品書などを購入を証明する書類が無い場合。

c.誤用（過大入力での破損、焼損を含む）、落下、衝撃等不注意の事故、保存上の不備によって故障が生じた場合。

d.当社サービスセンター以外で修理、改造を行なったもの。

e.消耗品に関するもの。

-9-